




Werken in ruimte vóór het uitdrukschot van een kraakperswagen

veiligheid ^[1]

Beschrijving van het risico

Bij de activiteit Inzamelen van huishoudelijk en bedrijfsafval worden kraakperswagens ingezet. De ruimte vóór het uitdrukschot van de kraakperswagen is een besloten ruimte. Het betreden van de ruimte vóór het uitdrukschot is alleen toegestaan na het nemen van de voorzorgsmaatregelen voor besloten ruimten.

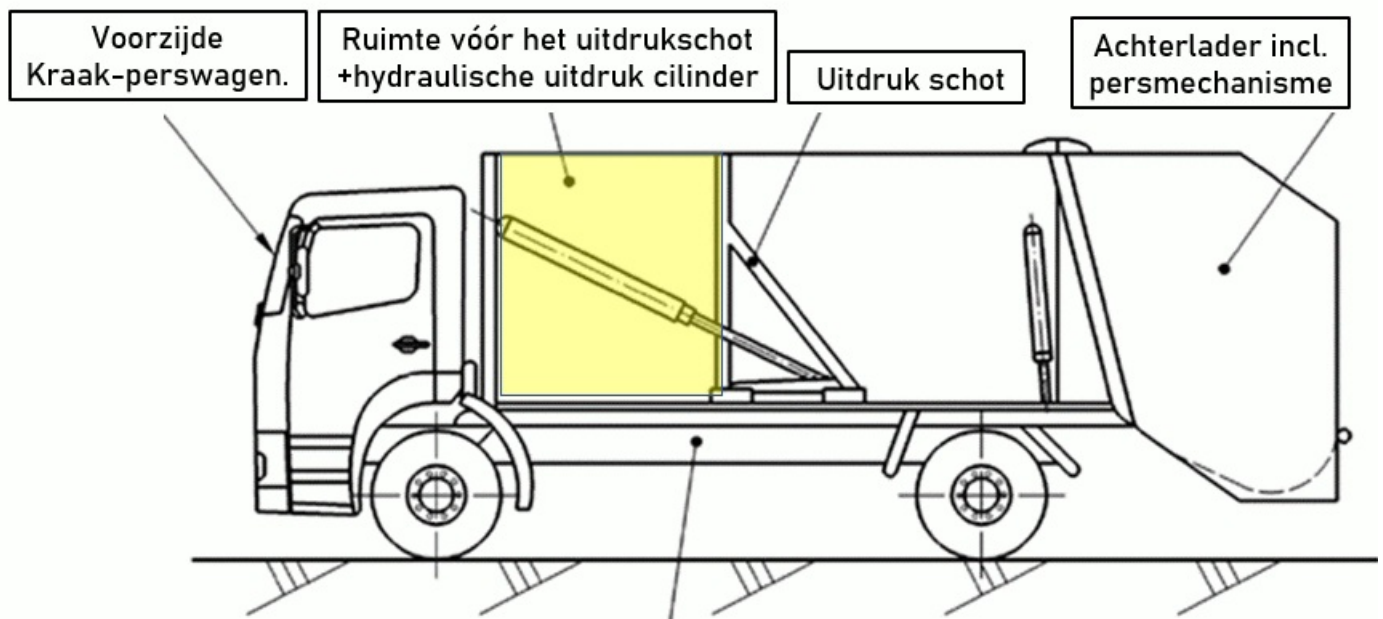

Naast de algemene gevaren van het werken in een besloten ruimte, is de kans op zwaar lichamelijk letsel of de dood is zeer groot wanneer het uitdrukschot in werking treedt.

Een heel klein percentage zijladers is een type met uitdrukschot; zie onderstaande foto's. Deze webpagina is ook van toepassing op zijladers met een uitdrukschot.

□□

Welke beheersmaatregelen zijn verplicht?

De werkgever is verplicht om de volgende beheersmaatregelen te nemen:

- Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&E
- Voorlichten over werken in besloten ruimte
- Meten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengsel; gasmeten is niet nodig indien de afvalopslagruimte van de kraakperswagen leeg is gestort
- Aanwijzen mangatwacht
- Geven werkinstructie Betreden ruimte vóór het uitdrukschot van de kraakperswagen
- Opstellen bhv-plan

De werkgever bepaalt in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf of er aanvullend andere beheersmaatregelen worden genomen.

Wet en regelgeving

⊕ Arbowet, Arbobesluit en arboregelgeving

Arbeidsomstandighedenwet

- Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
- Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
- Artikel 15 Arbowet inzake Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

- Artikel 3.5g lid 1 Arbobesluit inzake Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
- Artikel 8.1 Arbobesluit inzake Algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel
- Artikel 8.2 Arbobesluit inzake Keuze persoonlijk beschermingsmiddel
- Artikel 8.3 Arbobesluit inzake Beschikbaarheid en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Meer informatie

- Nederlandse Arbeidsinspectie: werkinstructie Gevaar voor VBVBE - verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie ^[2] (2025)

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

Risico	 Maatregelen	Arbeidshygiënische Strategie
Werken in ruimte vóór het uitdrukschot van een kraakperswagen	☐ <u>Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&E</u> ^[3]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Geven werkinstructie Betreden ruimte vóór het uitdrukschot van de kraakperswagen</u> ^[4]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Voorlichten over werken in besloten ruimte</u> ^[5]	Wettelijke verplichting
	☐ <u>Aanwijzen mangatwacht</u> ^[6]	Organisatorische maatregelen
	☐ <u>Metten gasconcentratie en damp-gas-luchtmengsel</u> ^[7]	Organisatorische maatregelen
	☐ <u>Opstellen bhv-plan</u> ^[8]	Organisatorische maatregelen

Source URL: <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/risico/werken-in-ruimte-v%C3%B3r-het-uitdrukschot-van-een-kraakperswagen?page=1>

Links

- [1] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/tags/veiligheid>
- [2] <https://www.nlarbeidsinspectie.nl/publicaties/richtlijnen/2025/07/21/werkinstructie-gevaar-voor-vbvbe>
- [3] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/beschrijven-besloten-ruimte-en-maatregelen-in-rie>
- [4] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/geven-werkinstructie-betreden-ruimte-v%C3%B3r-het-uitdrukschot-van-de-kraakperswagen>
- [5] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/voorlichten-over-werken-in-besloten-ruimte>
- [6] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/aanwijzen-mangatwacht>
- [7] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/meten-gasconcentratie-en-damp-gas-luchtmengsel>
- [8] <https://arbocatalogus-afvalbranche.nl/maatregel/opstellen-bhv-plan>